



puissance de sortie de RMS 4 Ω	4 x 200 W
puissance de sortie de RMS 8 Ω	4 x 120 W
plage de fréquence	20 Hz - 20 kHz
entrée	4 x combo XLR/Jack
sortie	sortie speakon / sortie bornier
indicateur de niveau à LED	oui
sécurité	les surtensions et les courts-circuits des enceintes
refroidissement	ventilateur / capteur thermique
alimentation	220 V AC
compléments	mode de fonctionnement: stéréo/parallèle/pont
dimensions (h x l x p)	44 x 483 x 250 mm - 19"/1U
poids	3,8 kg


PRL-1204

AMPLIFICATEUR A 4 VOIES

Amplificateur de puissance professionnel à 4 voies dans un boîtier extrêmement compact de 19" 1U. Le design en classe D à haut rendement garantit une puissance élevée et une dissipation de chaleur très faible.



Photo by The Creative Exchange on Unsplash

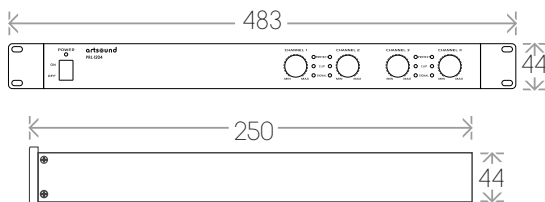

Besoin de puissance supplémentaire dans un boîtier compact? Cet amplificateur de puissance peut être utilisé de manière multifonctionnelle dans les installations fixes et mobiles.